
Manual de instrucciones

Optimalwater

Water Glü

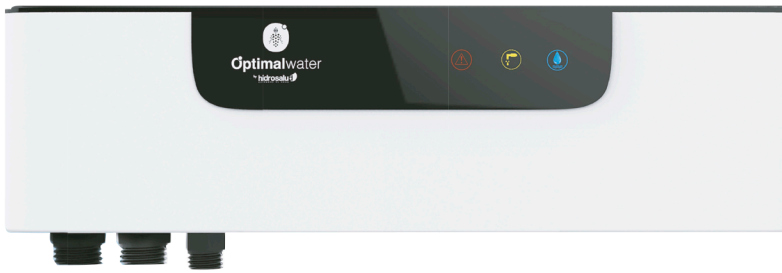

CE

EN60335-1:2012/A13:2017

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro equipo limpiador Optimal Water

Antes de utilizar el equipo por primera vez, por favor lea atentamente este manual.

Debe seguir atentamente estas instrucciones para asegurar una instalación correcta y adecuada, para el buen mantenimiento del equipo, y para el mejor funcionamiento.

Si tiene alguna duda durante el uso, por favor revise este manual.



Advertencia:- Para uso exclusivo en interiores.

- No use el equipo sin la carcasa.
- No utilice cable alargador con este equipo.
- Use la manguera suministrada para la conexión del equipo. Debe de reemplazar las mangueras del aparato a partir de los 3 años.
- No limpie el Optimal Water con sustancias químicas corrosivas, abrasivas, o limpiadores. Para limpiar el Optimal Water utilice un paño húmedo.
- No deje que ninguna persona no cualificada manipule el equipo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Optimal Water está diseñado para un uso doméstico, en caso de utilizarlo con propósito comercial, industrial o aparatos industriales, invalidará su garantía.
- No utilice otro adaptador de corriente CA/CC que el que se suministra con su Optimal Water. De no ser así anulará la garantía y podrá causar daños tanto en el equipo como en la instalación eléctrica.
- Peligro de descarga eléctrica. Cuando trabaje con las conexiones eléctricas asegúrese de que el área circundante al equipo debe de estar limpia y seca.



Precaución:

El agua tratada por su Optimal Water está preparada para ser usada en el lavado de ropa. También puede ser utilizada para la limpieza de todo tipo de superficies en el hogar, evitando el uso de productos de limpieza que contengan sustancias químicas.

Aplicaciones y usos:

El agua tratada Optimal Water es altamente desinfectante y elimina las bacterias, además inactiva los virus, ácaros y otros microorganismos siendo un desinfectante más potente, eficaz que el cloro, ecológico y no deja residuos.

NO ESTA APROBADA para ningún tipo de consumo interno, como bebida, baño, cepillado de dientes, etc.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA beba, ingiera, o consuma internamente el agua de su Optimal Water, tampoco a animales.


1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Adaptador CA/DC: 220 V/50Hz - 12 V 3 A
- Caudal mínimo: 4,7 litros/min*.
- Caudal máximo: 6 litros/min*.
- Incorpora accesorios de instalación.
- Medidas (alto X ancho X fondo): 444 X 73 X165 mm.
- Presión de trabajo: de 2 a 6 bares
- Temperatura agua entrada: 10 a 45^{O}C.
- Set de electrólisis producción ozono gas 200-300mg/h, 1-1.8,mg/l ozono disuelto en agua.
- Indicador funcionamiento , fuga de agua y vida útil del set de electrólisis.
- Doble sensor de fuga de agua para instalación tanto en vertical como horizontal.
- Este dispositivo dispone del certificado CE EN60335-1:2012/A13:2017

* Los valores pueden variar según la presión de entrada.

Contenido de la caja:

1 X

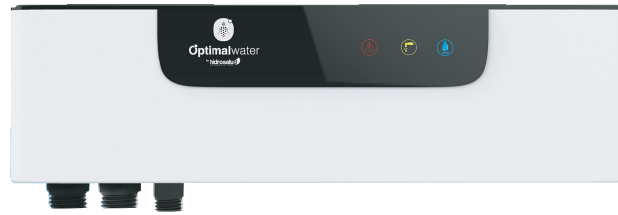



1 X Accesorios sujección



1 X Manguera conexión




1 X Adaptador corriente

2. INSTALACIÓN

Antes de proceder a la instalación:

- Busque una ubicación adecuada para su equipo en un lugar de fácil acceso y apartado de la luz solar, humedad y que la temperatura se encuentre entre los 10 y 30 ^{O}C.
- No instalar el equipo en una línea de agua caliente.
- Conectar según el esquema siguiente:

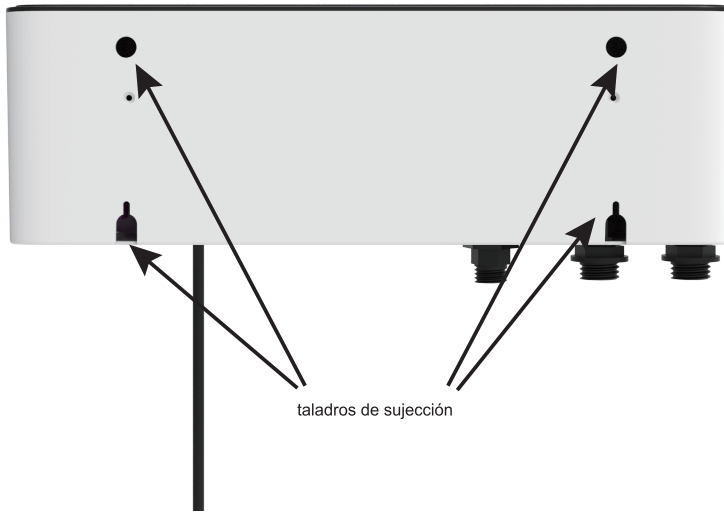

Realice los dos agujeros a la distancia correspondiente y en la orietación que vaya a colocar el equipo donde se va a ubicar el equipo.
Coloque el equipo en su posición y sujételo con los tornillos.
Conecte la entrada de agua del equipo a la red de agua mediante la manguera de conexión incluida.

Conecte el equipo a la red de alimentación eléctrica mediante la fuente de alimentación incluida.



3. ANTES DE UTILIZAR OPTIMAL WATER POR PRIMERA VEZ

Si su lavadora es nueva , puede saltarse este punto y pasar al de como usar el Optimal Water.

Si su lavadora no es nueva, tendrá que seguir este procedimiento para eliminar residuos de detergente que pueda contaminar su ropa.


1 . No ponga aún ropa en la lavadora. Ponga su máquina en el programa de carga máxima con agua fría.

2. Encienda la lavadora y deje que efectúe el ciclo entero.

3. Una vez terminado, repita los pasos 1 y 2 tres veces más. Dependiendo de la antigüedad y de la cantidad de residuos de detergente, es posible que haya que repetir el paso varias veces.

4.Panel de control

El panel de control dispone de los siguientes indicadores.

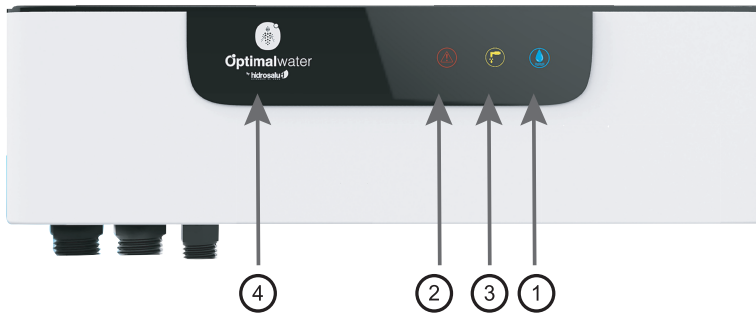

1- Indicador de funcionamiento: se ilumina completamente cuando está conectado a la red eléctrica. Cuando el equipo comienza a producir Oxígeno Activo la barra de Leds comienza a realizar un parpadeo.

2 - Indicador de vida útil del set de electrólisis : Se enciende cuando se estropea el set de electrólisis.

3 - Indicador de fuga de agua: se enciende cuando el equipo detecta una fuga de agua ya sea en el equipo o por medio del sensor externo.

4-Indicador de alimentación

5. Como usar OPTIMAL WATER

Uso normal

Usar Optimal Water sin detergente y sin suavizante,
sólo hay que conectar la lavadora con el programa de agua fría y con el icono de O_3 siempre encendido.